


COLLIERS DE SERRAGE SIMPLES

type
9010

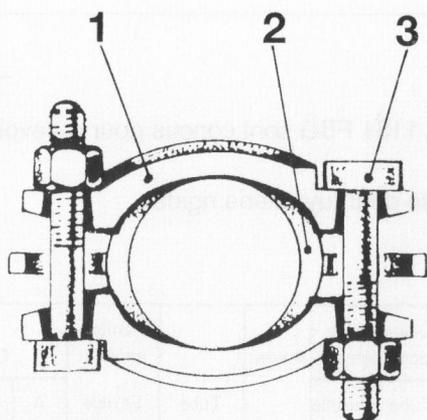

GENERALITES

Chaque collier de serrage comprend :

- 2 demi-colliers Rep. 1, en fonte, destinés à assurer le serrage du tuyau flexible.
- 2 pièces intermédiaires Rep. 2, en fonte, évitant le pincement du flexible lors du serrage.
- 2 boulons d'assemblage Rep. 3.

MONTAGE D'UN COLLIER

- Poser une pièce intermédiaire sur le flexible.
- Présenter en face de l'oeillet de la pièce le trou de chacun des 2 demi-colliers.
- Assembler ces 3 pièces avec le boulon. Débuter le serrage de l'écrou sur quelques filets.
- Procéder de la même façon pour la 2ème pièce intermédiaire en prenant la précaution de placer le boulon tête bêche par rapport au premier.
- Vérifier que l'ensemble est libre sur le flexible.
- Parfaire le serrage des écrous en évitant un blocage trop important.

DESIGNATION	FLEXIBLE Ø EXTERIEUR	Quantité par boîte.
9010 N 22	21 à 23	50
9010 N 25	24 à 27	
9010 N 30	28 à 32	
9010 N 35	33 à 37	
9010 N 40	38 à 42	
9010 N 45	43 à 47	
9010 N 50	48 à 52	25
9010 N 55	53 à 57	
9010 N 60	58 à 62	
9010 N 65	63 à 67	
9010 N 70	68 à 72	
9010 N 75	73 à 77	
9010 N 80	78 à 82	
9010 N 85	83 à 87	
9010 N 90	88 à 92	
9010 N 95	93 à 97	
9010 N 100	98 à 102	10
9010 N 105	103 à 108	
9010 N 125	123 à 129	


LECQ INDUSTRIE S.A.

Siège social :
Rue Francisco Ferrer
Z.I. de Belleforière
59286 ROOST WARENDIN
Tél. : (33) 03 27 99 12 20
Fax : (33) 03 27 99 12 21

Les raccords ROBUR type 1131 TBG, 1131 ABG, 1131 BGBG et 1131 FBG sont conçus pour recevoir les colliers de serrage type 9020 N.


Ces raccords existent également en modèle taraudé, fileté et alésé pour tuyauterie rigide.

TYPE 1131 - TBG

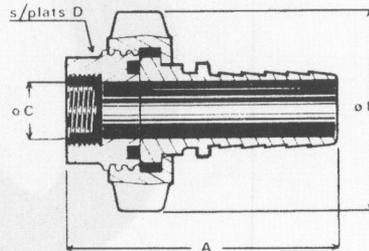


Diamètre de raccordement		Grandeur	Diamètre intérieur		COTES mm			
Tube	Flexible		Tube	Flexible	A	B	C	D
1"	35	1	26/34	35	150	90	26	42
1"1/4	40	2	33/42	40	159	105	33	54
1"1/2	50	3	40/49	50	187	112	40	58
2"	60	4	50/60	60	223	130	50	68

TYPE 1131 - ABG

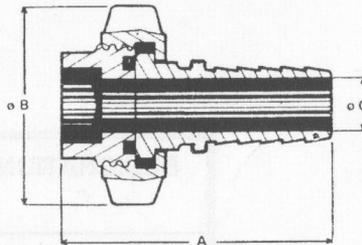


Diamètre de raccordement		Grandeur	Diamètre intérieur		COTES mm		
Tube	Flexible		Tube	Flexible	A	B	C
35	35	1	30/35	35	150	90	26
38	40	2	33/38	40	159	105	33
45	50	3	39,5/44,5	50	187	112	40
58	60	4	51,5/57	60	223	130	50

TYPE 1131-BGBG

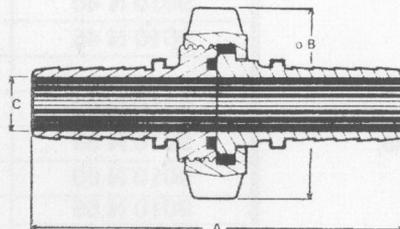

Diamètre de raccordement		Grandeur	Diamètre intérieur		COTES mm		
Tube	Flexible		Tube	Flexible	A	B	C
35	35	1	35	235	90	26	
40	40	2	40	249	105	33	
50	50	3	50	301	112	40	
60	60	4	60	368	130	50	

TYPE 1131-FBG

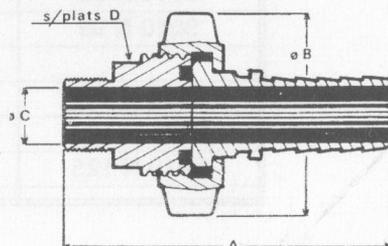

Diamètre de raccordement		Grandeur	Diamètre intérieur		COTES mm			
Tube	Flexible		Tube	Flexible	A	B	C	D
1"	35	1	35	170	90	26	42	
1"1/4	40	2	40	181	105	33	54	
1"1/2	50	3	50	210	112	40	58	
2"	60	4	60	247	130	50	68	