

ELECTRO-DISTRIBUTEURS "DELTA"

type
AJJ

GENERALITES

Electro-distributeur pneumatiques à clapets


2 positions stables - Montage en ligne

- Pression d'utilisation : de 2 à 10 bar
- Température d'utilisation : de -10°C à +80°C
- Joint haute température sur demande.
- Pilotage : par électropilote étanche (2 positions stables)
- Solénoïde disponible dans les tensions suivantes :
 - * courant alternatif : 24,48,110,220V $\pm$ 10% / 50Hz
 - consommation : 25VA à l'appel, 15VA au maintien
 - * courant continu : 24,48,110V $\pm$ 10%
 - consommation : 12W à l'appel et au maintien
- Entrée de câble par presse étoupe de 11
- Chaque électropilote est muni d'une commande manuelle
- Enclenchement permanent du solénoïde autorisé
- Connecteur orientable et débrochable

Matériaux employés :

- Corps en fonte perlitique
- Clapet en bronze dur
- Ressort en acier

Position de fonctionnement : Indifférente

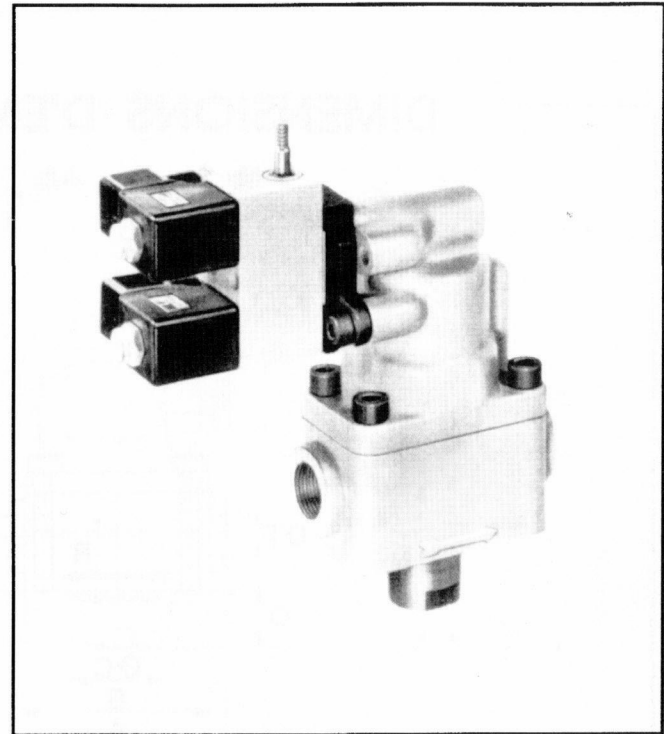

POUR VOS COMMANDES :

Les électro-distributeur pneumatiques "DELTA" doivent être désignés en précisant :

ELECTRO-DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE DELTA

AJJ - + caractéristiques électriques
 type 6 - - Ø de raccordement

Type	600 - AJJ	610 - AJJ	607 - AJJ	617 - AJJ	603 - AJJ
Fonction	Normalement ouvert	Normalement fermé	Normalement ouvert	Normalement fermé	Inversion à rappel
Modèle	3 orifices/2 positions	3 orifices/2 positions	2 orifices/2 positions	2 orifices/2 positions	5 orifices/2 positions
Ø de raccordement	3/8" - 3/4" - 1" 1/4	3/8" - 3/4" - 1" 1/4	3/8" - 3/4"	3/8" - 3/4"	3/8" - 3/4" - 1" 1/4
Symbole					

En cas d'interruption de l'alimentation en air comprimé, le distributeur reprend sa position de repos, mais dès le retour de la pression d'air d'alimentation, l'appareil reprend la position acquise avant la coupure.

Les distributeurs peuvent être orientés indifféremment par rapport à leur bloc de commande.

UTILISER TOUJOURS DE L'AIR COMPRIME FILTRE ET LUBRIFIE

Pour la lubrification de l'air comprimé, nous conseillons l'emploi d'une huile de viscosité 3 ° Engler à 50 °C, contenant des additifs anti-rouille et anti-mousse.

Les distributeurs "DELTA" existent également équipés de :

Pilote pneumatique : modèles A et APP


Electro-pilote modèle étanche et anti-déflagrant : modèles AJ et AS

Commandes musculaires et mécaniques : modèles AG - AL - AN et AX


LECQ INDUSTRIE S.A.

Siège social :
Rue Francisco Ferrer
Z.I. de Belleforière
59286 ROOST WARENDIN
Tél. : (33) 03 27 99 12 20
Fax : (33) 03 27 99 12 21

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

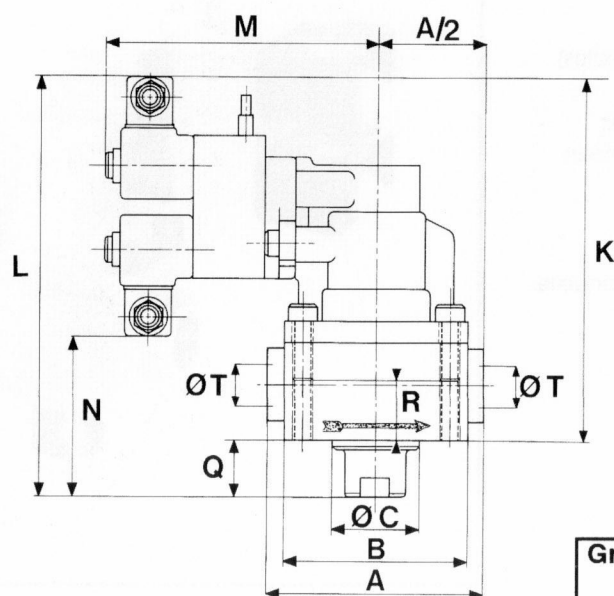


TYPES
- 600 AJJ - 610 AJJ -
- 607 AJJ - 617 AJJ -

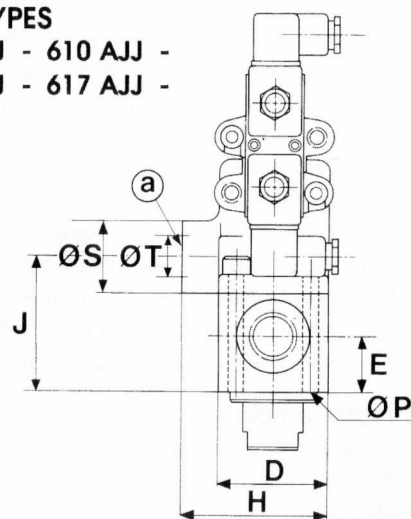



Grandeur	Modèle 3/2 - Cotes en mm						Poids en kg
	H	J	K	L	M	N	
3/8"	55	57,5	166	191	137,5	64	3,1
3/4"	80	73	194	224,5	147	97,5	5,4
1" 1/4	115	106	250	309	168	182	11,9

Cotes communes à tous les types

Grandeur	Modèles 3/2 et 5/2 - Cotes communes en mm											
	A	B	C	D	E	F	G	P	Q	R	S	T
3/8"	90	75	40	45	24	30	60	M8	25	25	25	3/8"
3/4"	120	100	49	60	31	40	80	M10	30,5	30	40	3/4"
1" 1/4	160	140	90	90	41	62	110	M12	59	40	60	1" 1/4



EMPREINTE DE FIXATION

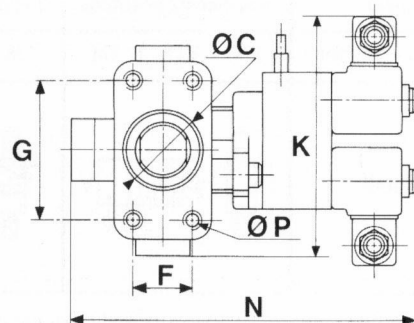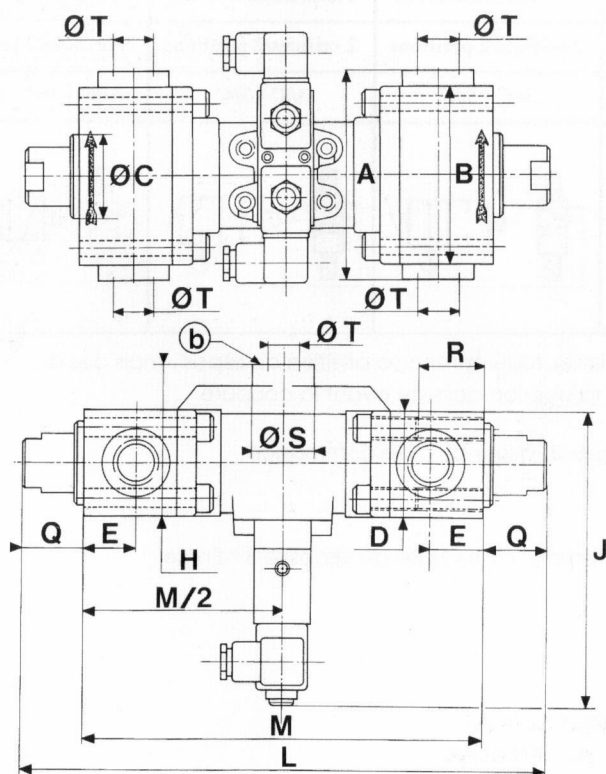

TYPES 603 AJJ

NOTA : Dans le type 603 AJJ, les échappements des distributeurs se font par le même orifice

Grandeur	Modèle 5/2 - Cotes en mm						Poids en kg
	H	J	K	L	M	N	
3/8"	61,5	157,5	114	248	198	174	4,6
3/4"	87	175	129	297	236	202	7,9
1" 1/4	125	197	149	513	395	232	22