

ELECTRO-DISTRIBUTEURS "DELTA"

type
AJ

GENERALITES

Electro-distributeur pneumatiques à clapets

- Montage en ligne
- Pression d'utilisation : de 2 à 10 bar
- Température d'utilisation : de -10°C à +80°C
- Pilotage : par électropilote étanche
- Solénoïde disponible dans les tensions suivantes :
 - * courant alternatif : 24,48,110,220V ± 10% / 50Hz
 - consommation : 25VA à l'appel, 15VA au maintien
 - * courant continu : 24,48,110V ± 10%
 - consommation : 12W à l'appel et au maintien
- Entrée de câble par presse étoupe de 11
- Chaque électropilote est muni d'une commande manuelle
- Enclenchement permanent du solénoïde autorisé
- Connecteur orientable et débrochable

Matériaux employés :

- Corps en fonte perlitique
- Clapet en bronze dur
- Ressort en acier

Position de fonctionnement : indifférente


POUR VOS COMMANDES :

Les électro-distributeur pneumatiques "DELTA" doivent être désignés en précisant :

ELECTRO-DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE DELTA

AJ - + caractéristiques électriques

type 6 - - Ø de raccordement

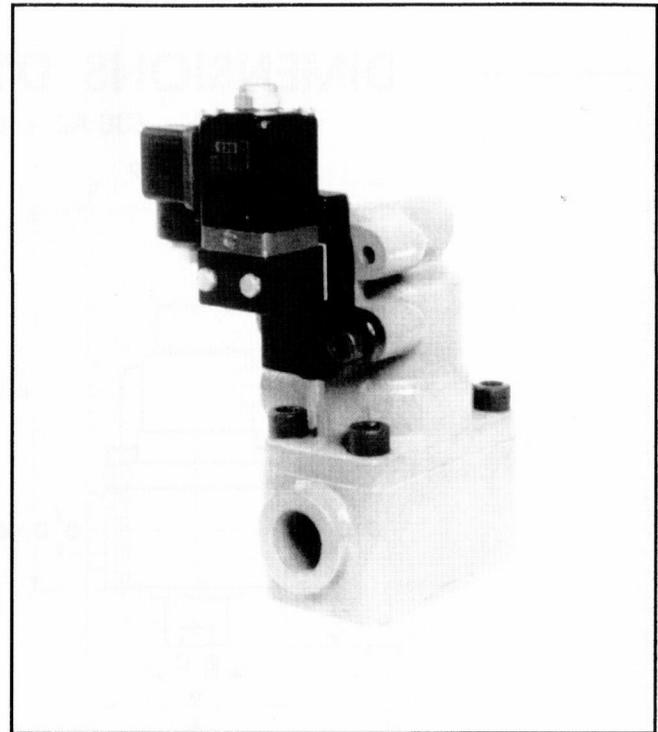

Type	600 - AJ	610 - AJ	607 - AJ	617 - AJ	603 - AJ
Fonction	Normalement ouvert	Normalement fermé	Normalement ouvert	Normalement fermé	Inversion à rappel
Modèle	3 orifices/2 positions	3 orifices/2 positions	2 orifices/2 positions	2 orifices/2 positions	5 orifices/2 positions
Ø de raccordement	3/8" - 3/4" - 1" 1/4	3/8" - 3/4" - 1" 1/4	3/8" - 3/4"	3/8" - 3/4"	3/8" - 3/4" - 1" 1/4
Symbole					

En cas de coupure du circuit électrique ou d'interruption dans la distribution de l'air comprimé, les électro-distributeur reprennent leur position de repos.

Les distributeurs peuvent être orientés indifféremment par rapport à leur bloc de commande.

UTILISER TOUJOURS DE L'AIR COMPRIME FILTRE ET LUBRIFIE

Pour la lubrification de l'air comprimé, nous conseillons l'emploi d'une huile de viscosité 3° Engler à 50°C contenant des additifs antirouille et antimousse.

Les distributeurs "DELTA" sont également proposés équipés de :



- Un pilote pneumatique : modèle A
- Un pilote pneumatique à mémoire : modèles APP ou électro-pneumatique AJJ
- De commandes musculaires et mécaniques : modèles AG - AL - AN et AX

LECQ INDUSTRIE S.A.

Siège social :
Rue Francisco Ferrer
Z.I. de Belleforière
59286 ROOST WARENDIN
Tél. : (33) 03 27 99 12 20
Fax : (33) 03 27 99 12 21

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT




TYPES - 600 AJ - 610 AJ - 607 AJ - 617 AJ -

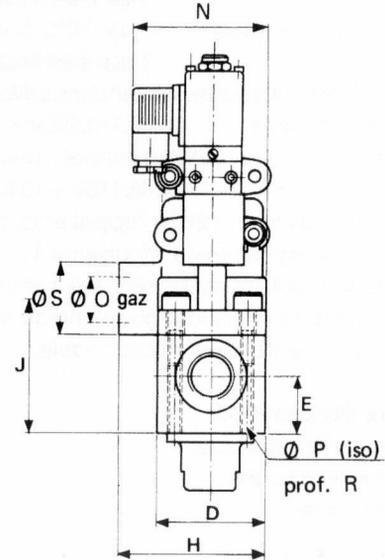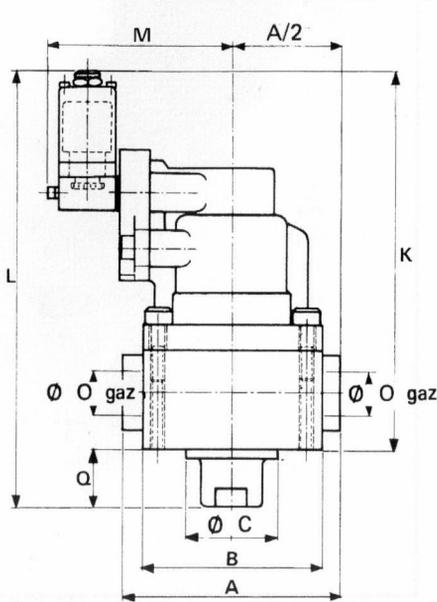

Grandeur	Modèle 3/2 - Cotes en mm						Poids en kg
	H	J	K	L	M	N	
3/8"	55	57,5	166	191	86	71	2,7
3/4"	80	73	194	224	98	78	5
1" 1/4	115	106	250	309	119	93	11,5

Cotes communes à tous les types

Grandeur	Modèle 3/2 et 5/2 - Cotes communes en mm											
	A	B	C	D	E	F	G	O	P	Q	R	S
3/8"	90	75	40	45	24	30	60	3/8"	M8	25	25	25
3/4"	120	100	49	60	31	40	80	3/4"	M10	30,5	30	40
1" 1/4	160	140	90	90	41	62	110	1" 1/4	M12	59	40	60

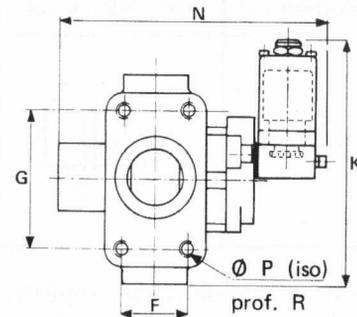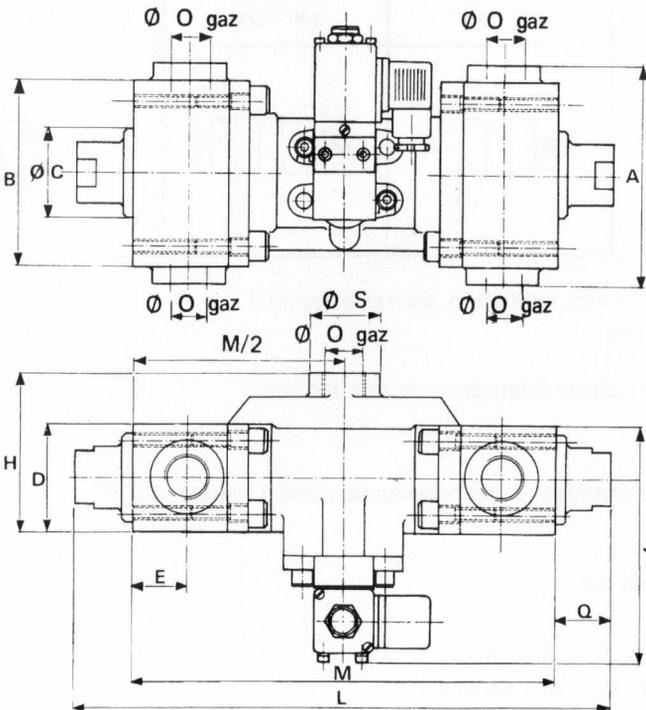

TYPES - 603 AJ -

Grandeur	Modèle 5/2 - Cotes en mm						Poids en kg
	H	J	K	L	M	N	
3/8"	61,5	108	114	248	198	125	4,2
3/4"	87	126	129	297	236	153	7,5
1" 1/4	125	148	149	513	395	183	21,6